




SISTEMAS DE AMARRE

ANILLAS PARA PILOTES

El sistema de amarre a través de anillas para pilotes está formado por una anilla que envuelve el pilote fijándolo junto al pantalán y ajustándolo a los cambios de las mareas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones	Disponibles en varias dimensiones
Estructura	Pilotes en tubo de acero de calidad X50 o superior, diámetros de 340 a 610mm, movimiento longitudinal y espesor mínimo de 10mm. Acero galvanizado pintado o aluminio

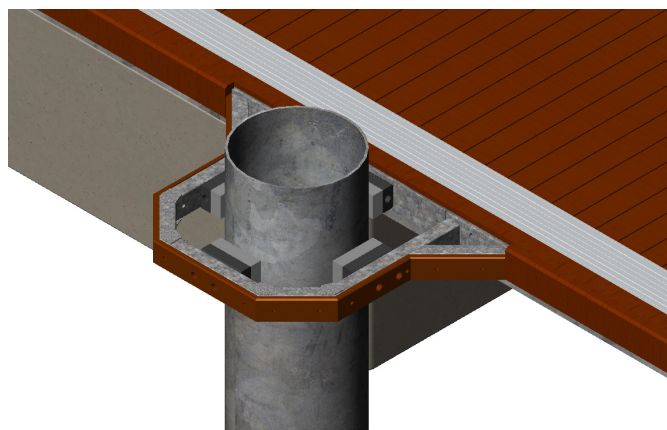

VIGAS DE PARED

Los sistemas de amarre a través de vigas HEB de acero galvanizado pueden ser fijas al muelle con anclajes químicos.

Las abrazaderas de las vigas de pared son equipadas con material de baja fricción y con sistemas de amortiguación de impacto, así como con un dispositivo de ajuste para minimizar cualquier holgura.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones	Disponibles en varias dimensiones
Estructura	Vigas HEB (160-220) en acero galvanizado pintado o aluminio

