


SISTEMAS DE AMARRAÇÃO

GUIA DE ESTACA

O sistema da guia de estaca é constituído por um anel que envolve a estaca e é fechado junto ao passadiço, ajustando e guiando o mesmo na variação de maré.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Dimensões	Disponíveis em várias dimensões
Estrutura	Estacas em tubo de aço de qualidade X50 ou superior, diâmetros de 340 a 610mm, costura longitudinal e espessura mínima de 10mm. Aço galvanizado pintado ou alumínio

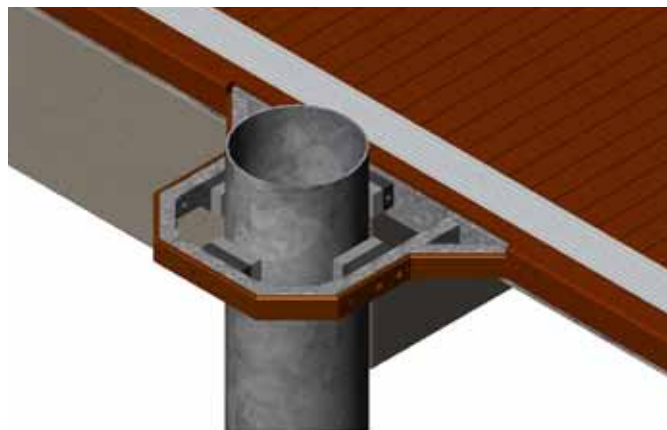

GUIA DE PAREDE

Os sistemas de amarração por meio de guias de parede em vigas de aço galvanizado HEB podem ser fixas ao cais por meio de buchas químicas.

As abraçadeiras de guias de parede são equipadas com material de baixo atrito e com sistemas de absorção de impacto, bem como um dispositivo de ajustamento para minimizar possíveis folgas.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Dimensões	Disponíveis em várias dimensões
Estrutura	Vigas HEB (160-220) em aço galvanizado pintado ou alumínio

